



tkk3

TROPROMAJNI TOPLOVODNI
KOTAO - KLASIK - KOSO LOŽIŠTE
25-300 KW



 **termomont**[®]



TIP KOTLA	SNAGA KOTLA (KW)		ZAPREMINA KAZANA (lit.)	TEŽINA KOTLA (kg)	B	H	DIMENZIJE (mm)			
	MRKI UGALJ	LOŽ ULJE I GAS					L	A	E	F [col]
TKK3 25	25	30	76	210	540	1225	1050	890	133	1
TKK3 30	30	35	83	222	590	1225	1050	890	160	5/4
TKK3 35	35	40	90	235	640	1225	1050	890	160	5/4
TKK3 40	40	50	102	253	690	1225	1050	890	160	5/4
TKK3 50	50	65	115	305	690	1225	1150	910	180	6/4
TKK3 70	70	80	155	395	690	1325	1270	990	180	6/4
TKK3 90	90	110	178	510	750	1325	1270	990	220	2

TKK3

- Kotao na čvrsto gorivo namenjen sagorevanju mrkog uglja uz mogućnost korišćenja drva, briketa i biomase;
- Ložište od čelika je tropromajno uz mogućnost prelaska na dve promaje (okretanjem odgovarajuće klapne);

- Konstrukcija kotla predstavlja kompromisno rešenje između jeftinijeg modela TKK i skupljeg TŽK;

- Regulacija rada kotla pri korišćenju čvrstog goriva je preko regulatora promaje (nije sastavni deo kotla);

- U kotao su ugrađeni češalj za pročešljavanje ložišta i termometar;

- Gornja i donja vrata su od sivog liva;

- Mogućnost ugradnje gorionika na tečno ili gasovito gorivo na donjim vratima kotla, u tom slučaju rad gorionika se kontroliše preko posebno poručene komande;

- Po želji kupca na donjoj bočnoj strani ložišta postavlja se otvor za bočnu montažu gorionika. U takvoj varijanti kotla zadnji deo ložišta ozidan je šamotnim blokovima;

- Ispitivanje kotla izvršeno je na pritisku od 6 bara; Garancija kotla je pet godina uz montažu prema priloženom uputstvu.

TKK3 max 100-300 KW:

- Kotao namenjen zagrevanju većih objekata, zgrada i proizvodnih postrojenja;

- U odnosu na standardni model TKK3, donja vrata su izrađena od šamota radi bolje izolacije i smanjenja toplotnih gubitaka.




GLAVNI PRODAJNI CENTAR (v.p. i m.p.):
22310 Šimanovci, Prhovačka bb
tel/fax: 022 80-038; 80-063; 80-494

PROJEKTNO PRODAJNI CENTAR I (v.p. i m.p.):
11080 Zemun Bežanijska 48 i 41
tel: 307-66-50; 26-11-755;
fax: 307-66-51

PROJEKTNO PRODAJNI CENTAR II (v.p. i m.p.):
11080 Zemun Prvomajska 116e
tel/fax: 011/219-88-43; 261-29-38

e-mail: office@termomont.co.rs
www.termomont.co.rs

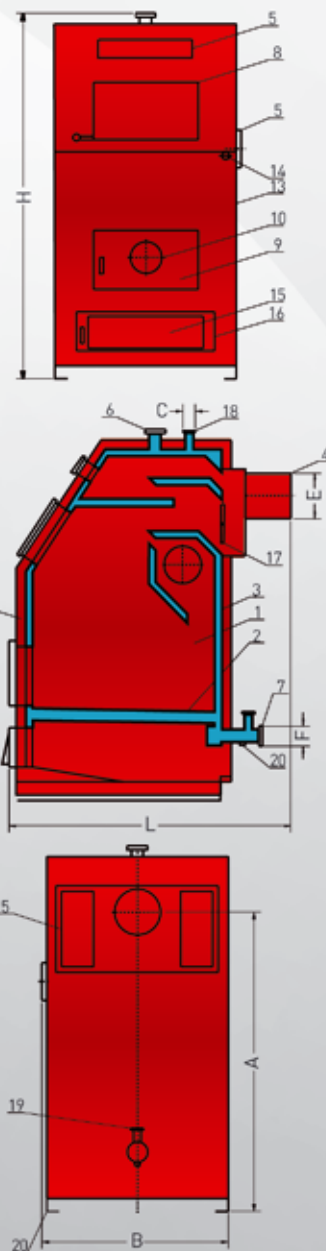

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Ložište | 11. Postolje |
| 2. Rešetka | 12. Izolacija |
| 3. Kazan | 13. Oplata |
| 4. Odvod dimnih gasova sa zaklopom | 14. Mesto regulatora promaje |
| 5. Gornji otvor za čišćenje | 15. Klapna za dovod vazduha |
| 6. Odvod tople vode iz kotla | 16. Otvor za čišćenje |
| 7. Dovod iz instalacije | 17. Klapna druge i treće promaje |
| 8. Vrata za loženje | 18. Sigurnosni razvodni vod |
| 9. Vrata za loženje i čišćenje pepela | 19. Sigurnosni povratni vod |
| 10. Otvor za gorionik | 20. Bočni otvor gorionika (posebna izvedba) |