


Termometal d.o.o.

Vodovod - Grijanje - Klimatizacija - Inox

KRATKO UPUTSTVO ZA UGRADNJU I ODRŽAVANJE REGULATORA PRITISKA

Max radna temperatura 80° C
Mesingano telo, sedište od INOX-a
Spoljna regulacija pritiska (0.5-6 bara)
Max pritisak 20 bara (1/2" - 3/4")
Max pritisak 25 bara (1" - 2")

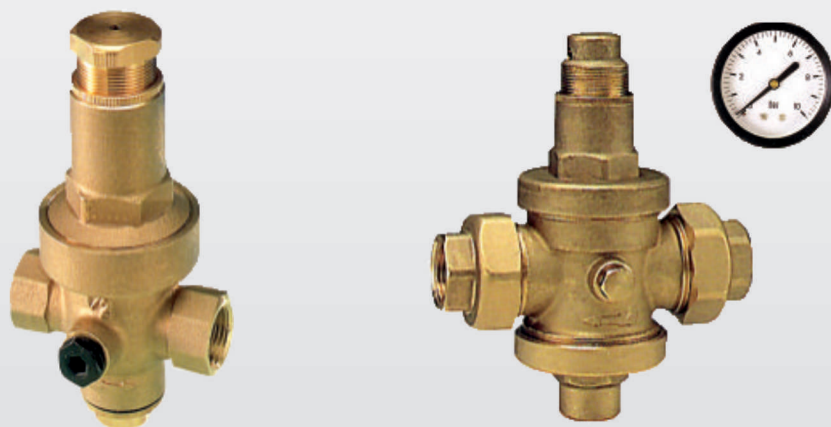

UGRADNJA NA VODOVODNU MREŽU:

Pre ugradnje i puštanja u pogon regulatora pritiska NEOPHODNO je dobro isprati vodovodnu mrežu (cevi) od svih mehaničkih nečistosti i ostataka nakon izvođenja građevinskih i vodoinstalaterskih radova - razne strugotine, malter, pesak itd. Ugradnju regulatora pritiska mora da vrši stručno lice (odgovarajući instalater) koji se za sve dodatne informacije može obratiti dobavljaču.

REGULATOR PRITISKA

MALGORANI

ICMA
RUBINETTERIE

Deklaracija:

Proizvođač: Malgorani Pietro s.r.l.
Zemlja porekla: Italija
Uvoznik: Termometal d.o.o.
Banja Luka, Branka Popovića bb
tel/fax. 051/ 371 834, 371 835

Deklaracija:

Proizvođač: Icma spa
Zemlja porekla: Italija
Uvoznik: Termometal d.o.o.
Banja Luka, Branka Popovića bb
tel/fax. 051/ 371 834, 371 835