



**HYUNDAI**  
*Klima uređaji*

**HYUNDAI**

## Hyundai DC inverter



Energetska efikasnost je u visokoj energetskoj klasi **A++/A+**  
 Freon **R32** gasa  
 Temperaturni opseg rada **-25 C° do + 50 C°**  
 Skriveni displej  
 Wi-fi modul integrisan  
 Perivi filter (mrežica) za prašinu velike gustine

### Tehničke karakteristike:

MODEL	Unutrašnja jedinica	HYU-12HRDN8-QRD0GW	HYU-18HRFN8-QRD0GW	HYU-24HRFN8-QRD0GW
<b>Kapacitet</b>	Btu	12000	18000	24000
<b>Kapacitet hlađenja</b>	kW	3,50	5,20	7,03
<b>Kapacitet grejanja</b>	kW	3,80	5,56	7,32
<b>Ulazna snaga hlađenje</b>	W	(130 - 1.580)	(140 - 2.360)	(160 - 2.960)
<b>Ulazna snaga grejanje</b>	W	(100 - 1.580)	(200 - 2.410)	(260 - 3.140)
<b>Klasa energetske efikasnosti hlađenje</b>	EER/WW	A++	A++	A++
<b>Klasa energetske efikasnosti grejanje</b>	COP/WW	A+	A+	A+
<b>Područje hlađenja</b>	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
<b>Područje grejanja</b>	°C	-25 / 30	-25 / 30	-25 / 30
<b>Električni podaci</b>				
<b>Napajanje</b>	V/PH/Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50-60Hz
<b>Jačina električne struje (hlađenje/grejanje)</b>	A	0.5-6.9/0.4-6.9	0.6-10.3/0.9-10.5	0.7-13.3 / 1.1-13.3
<b>Tip napojnog kabla</b>	mm <sup>2</sup>	3 x 1.5	3 x 1.5	3 x 1.5
<b>Tehnički podaci unutrašnje jedinice</b>				
<b>Protok vazduha</b>	m <sup>3</sup> /h	600/500/360	840/680/540	980/817/662
<b>Nivo buke unutrašnje jedinice (min-max)</b>	dB(A)	40/34/26/22	44/37/30/25	44.5/42/34.5/28
<b>Dimenzije (ŠxDxV)</b>	mm	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
<b>Težina</b>	kg	7,6	10	12,3
<b>Tehnički podaci spoljašnje jedinice</b>				
<b>Rashladni fluid</b>		R32	R32	R32
<b>Količina rashladnog fluida (fabričko)</b>	kg	0,5	1	1,6
<b>Broj ventilatora</b>	kom	1	1	1
<b>Nivo buke spoljašnje jedinice (min-max)</b>	dB(A)	56	56	59.5
<b>Dimenzije (ŠxDxV)</b>	mm	700x275x550	800x333x554	845x363x702
<b>Težina</b>	kg	22,7	34	51,5
<b>Cevni priključci</b>		ø6.35 / ø9.52	ø6.35 / ø12.7	ø9.52 / ø15.9
<b>Dužina cevi (spoljna jed./unut.jed.) max</b>	m	25	30	50
<b>Visinska razlika (spoljna jed./unut.jed.) max</b>	m	10	20	25

# HYUNDAI

## Hyundai Multi split zidne jedinice DC inverter

Energetska efikasnost je u visokoj energetskoj klasi **A++/A+**  
 Freon **R32** gasa  
 Skriveni displej  
 Wi-fi modul integrisan  
 Perivi filter (mrežica) za prašinu velike gustine



### Tehničke karakteristike:

MODEL	Unutrašnja jedinica	HSAFBU-07HRDN	HSAFBU-09HRDN	HSAFBU-12HRDN	HSAFCU-18HRFN	HSAFDU-24HRFN
Kapacitet	Btu	7000	9000	12000	18000	24000
Kapacitet hlađenja	kW	2,00	2,63	3,51	5,27	7,03
Kapacitet grejanja	kW	2,34	2,93	3,80	5,56	7,32
Ulazna snaga hlađenje	W	20	20	20	34	62
Ulazna snaga grejanje	W	20	20	20	34	62
Električni podaci						
Napajanje	V/PH/Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Jačina električne struje (hlađenje/grejanje)	A	0.9/0.9	0.9/0.9	0.9/0.9	0.15/0.15	0.28 / 0.28
Tehnički podaci unutrašnje jedinice						
Protok vazduha	m3/h	520/460/320	520/460/320	600/500/360	840/680/540	980/817/662
Nivo buke unutrašnje jedinice (min-max)	dB(A)	40/30/26/21	40/30/26/21	40/34/26/22	44/37/30/25	44.5/42/34.5/28
Dimenzije (ŠxDxV)	mm	805x194x285	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
Težina	kg	7,5	7,5	7,5	10	12,3

## Multi Split Sistem

Energetska efikasnost je u visokoj energetskoj klasi **A++/A+**  
 Freon **R32** gasa  
 Temperaturni opseg rada **-15 C° do + 50 C°**  
 Mogućnost povezivanja od 2 do 5 unutrašnjih jedinica  
 Mogućnost kontrole svake jedinice nezavisno  
 Mogućnost kombinovanja različitih vrsta i kapaciteta unutrašnjih jedinica



### Tehničke karakteristike spoljašnje jedinice:

MODEL	Spoljašnja jedinica	H20G-14HFN8-Q	H20C-18HFN8-Q	H30E-21HFN8-Q	H30E-27HFN8-Q	H40B-36HFN8-Q	H50D-42HFN8-Q
Kapacitet	Btu	14000	18000	21000	27000	36000	42000
Broj unutrašnjih jedinica		2	2	3	3	4	5
Kapacitet hlađenja / grejanja	kW	4,1 / 4,4	5,2 / 5,5	6,2 / 6,6	7,9 / 8,2	10 / 10,8	12 / 12
Ulazna snaga hlađenje	kW	0.99	1,29	1,50	1.90	2.45	2.90
Ulazna snaga grejanje	kW	0.78	0.95	1,15	1.45	1.90	2.30
Klasa energetske efikasnosti hlađenje	EER/WW	4.14/A++	4.03/A++	4.13/A++	4.16/A++	4.08/A++	4.14/A++
Klasa energetske efikasnosti grejanje	COP/WW	5.64/A+	5.79/A+	5.74/A+	5.66/A+	5.68/A+	5.71/A+
Područje hlađenja	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
Područje grejanja	°C	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24
Električni podaci							
Napajanje	V/PH/Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Jačina električne struje (hlađenje/grejanje)	A	5.52 / 5.15	7.1 / 6.11	9 / 8.5	13.7 / 9	15 / 12.1	18.9 / 13.5
Rashladni fluid		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Dimenzije (ŠxDxV)	mm	800x333x554	800x333x554	845x363x702	845x363x702	946x410x810	946x410x810
Težina	kg	31,8	36	46,8	51,1	68,8	73,3
Cevni priključci		1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	3x1/4" / 3x3/8"	4x1/4" / 3x3/8"+1x1/2"	5x1/4" / 4x3/8"+1x1/2"
Maksimalna dužina instalacija	m	25	30	50	75	75	75
Max.Visinska razlika (spoljna jed./unut.jed.)	m	10	20	25	30	30	30
Max.Visinska razlika između unutrašnjih jed.	m	10	10	10	10	10	10



## Multi split kasetne jedinice

Freon R32 gasa  
 Ugrađena odvodna pumpa sa visinom podizanja do 750 mm  
 Ugrađena pumpa za odvod kondenzata - pumpa izbacuje kondenz do 53 cm  
 Četvorostrano orijentisane nezavisne lopatice za usmeravanje vazduha  
 Četvorostrujna kasetna jedinica koja omogućuje ravnomerno hlađenje i grejanje  
 Perivi filter (mrežica) za prašinu velike gustine

Panel za kasetnu jedinicu T-MBQ4-03-E 600 x 600 koji je obavezan



### Tehničke karakteristike unutrašnje jedinice:

MODEL	Unutrašnja jedinica	HCA3I-07HRFN	HCA3I-09HRFN	HCA3U-12HRFN	HCA3U-18HRFN
Kapacitet	Btu	7000	9000	12000	18000
Kapacitet hlađenja	kW	2	2,6	3,5	5,3
Kapacitet grejanja	kW	2,2	2,9	4,1	5,4
Ulazna snaga hlađenje	W	40	40	40	40
Ulazna snaga grejanje	W	40	40	40	40
<b>Električni podaci</b>					
Napajanje	V/PH/Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Jačina električne struje (hlađenje/grejanje)	A	0.18/0.18	0.18/0.18	0.18/0.18	0.44/0.44
<b>Tehnički podaci unutrašnje jedinice</b>					
Protok vazduha	m3/h	580/500/450	570/570/260	570/570/260	570/570/261
Nivo buke unutrašnje jedinice (min-max)	dB(A)	37/33/31.5	38/33/29	41/37/34	44/42/41
Dimenzije (ŠxDxV)	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260	570x570x261
Težina	kg	14,5	14,5	16,2	16,2

## Multi split kanalske jedinice

Freon R32 gasa  
 Aerodinamični ventilatori sa većim krilcima i boljom distribucijom vazduha  
 Dve mogućnosti usisavanja vazduha - sa leđa i odozdo  
 Ugrađena pumpa za odvod kondenzata - pumpa izbacuje kondenz do 55 cm  
 Statički pritisak 0-100 Pa  
 Perivi filter



### Tehničke karakteristike unutrašnje jedinice:

MODEL	Unutrašnja jedinica	HTIU-09HWFN	HTIU-12HWFN
Kapacitet	Btu	9000	12000
Kapacitet hlađenja	kW	2,6	3,5
Kapacitet grejanja	kW	2,9	3,8
Ulazna snaga hlađenje	W	180	185
Ulazna snaga grejanje	W	180	185
<b>Električni podaci</b>			
Napajanje	V/PH/Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Jačina električne struje (hlađenje/grejanje)	A	1.1/1.1	1.1/1.1
<b>Tehnički podaci unutrašnje jedinice</b>			
Protok vazduha	m3/h	500/340/230	600/480/300
Nivo buke unutrašnje jedinice (min-max)	dB(A)	40/34.5/27.5	40/34.5/27.5
Dimenzije (ŠxDxV)	mm	700x506x200	700x506x200
Težina	kg	18	18



# HYUNDAI

## LCAC kasetna

Energetska efikasnost je u visokoj energetskoj klasi **A++/A+**

Freon **R32** gasa

Temperaturni opseg rada **-15 C° do + 50 C°**

Četvorostrano orijentisane nezavisne lopatice za usmeravanje vazduha


Četvorostrujna kasetna jedinica koja omogućuje ravnomerno hlađenje i grejanje

Ugrađena pumpa za odvod kondenzata - pumpa izbacuje kondenz do 55 cm



### Tehničke karakteristike unutrašnje jedinice:

MODEL	Unutrašnja jedinica	HCA3U-12HRFNX (GA)	HCA3U-18HRFNX (GA)	HCD1-24HRFNX (GA)	HCD1-36HRFN8 (GA)	HCD1-48HRFNX (GA)	HCD1-55HRFNX (GA)
Kapacitet	Btu	12000	18000	24000	36000	48000	55000
Protok vazduha	m3/h	600/480/300	911/706.3/512.2	1300/1140/1000	1700/1550/1380	1970/1780/1580	2000/1850/1650
Nivo buke unutrašnje jedinice (min-max)	dB(A)	25	25	27	39	37.5	40
Dimenzije panela (ŠxDxV)	mm	830x830x205	830x830x205	830x830x205	830x830x245	830x830x287	830x830x287
Težina	kg	17,8	24,4	21,6	27,2	29,3	29,3
Tehnički podaci spoljašnje jedinice							
Rashladni fluid		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Količina rashladnog fluida (fabričko)	kg	0,5	1	1,6	1,6	1,6	1,6
Broj ventilatora	kom	1	1	1	1	1	1
Nivo buke spoljašnje jedinice (min-max)	dB(A)	56	56	59.5	59.5	59.5	59.5
Dimenzije (ŠxDxV)	mm	765x303x555	805x330x554	890x342x673	946x410x810	952x415x1333	952x415x1333
Težina	kg	29	35,2	46,9	71,5	118,3	121,2
Cevni priključci		Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø12.7	Ø9.52 / Ø15.9	Ø9.52 / Ø15.9	Ø9.52 / Ø15.9	Ø9.52 / Ø15.9
Dužina cevi (spoljna jed./unut.jed.) max	m	25	30	50	75	75	75
Visinska razlika (spoljna jed./unut.jed.) max	m	10	20	25	30	30	30

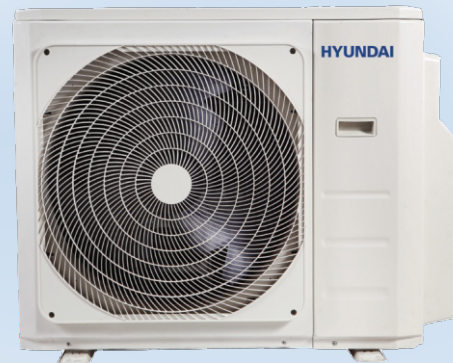

### Tehničke karakteristike spoljašnje jedinice:

MODEL	Spoljašnja jedinica	H0X230-12HFN8-Q (GA)	H0X330U-18HFN8-Q (GA)	H0X430U-24HFN8-Q (GA)	H0D30-36HFN8-Q (GA)	H0E30U-48HFN8-R (GA)	H0E30U-55HFN8-R (GA)
Kapacitet	Btu	14000	18000	24000	36000	48000	55000
Broj unutrašnjih jedinica		2	2	3	3	4	4
Kapacitet hlađenja / grejanja	kW	3,5 / 3,81	5,28 / 5,57	7,03 / 7,62	10,55 / 11,14	14,07 / 16,12	15,24 / 18,17
Ulazna snaga hlađenje	W	155 - 1373	710 - 2150	780 - 2748	900 - 4200	800 - 5900	980 - 6200
Ulazna snaga grejanje	W	302 - 1390	740 - 1760	610 - 2700	800 - 3950	900 - 5500	1020 - 6700
Klasa energetske efikasnosti hlađenje	EER/WW	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Klasa energetske efikasnosti grejanje	COP/WW	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Područje hlađenja	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
Područje grejanja	°C	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24
Električni podaci							
Napajanje	V/PH/Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Jačina električne struje (hlađenje/grejanje)	A	1.3~6.09 / 1.48~6.15	3.2~9.56 / 3.3~7.7	4.2~12 / 3.6~12.1	4.2~18.5 / 3.5~17.5	1.8~10.2 / 1.9~9.5	2.1~10.7 / 2.1~10.7

## LCAC kanalska

Energetska efikasnost je u visokoj energetskoj klasi **A++/A+**  
 Freon **R32** gasa  
 Aerodinamični ventilatori sa većim krilcima  
 Dve mogućnosti usisavanja vazduha - sa leđa i odozdo  
 Ugrađena pumpa za odvod kondenzata - pumpa izbacuje kondenzat do 55 cm  
 Visok statički pritisak omogućava razna rešenja distribucije vazduha  
 u prostorijama neobičnog oblika  
 Perivi filter



### Tehničke karakteristike unutrašnje jedinice:

MODEL	Unutrašnja jedinica	HTIU-12HWFNX (GA)	HTIU-18HWFNX (GA)	HTI-24HWFNX (GA)	HTI-36HWFNX (GA)	HTI-48HWFNX (GA)	HTI-55HWFNX (GA)
<b>Kapacitet</b>	Btu	12000	18000	24000	36000	48000	55000
<b>Protok vazduha</b>	m3/h	600/480/300	911/706.3/512.2	1229/1035/825.1	2100/1800/1500	2400/2040/1680	2600/2210/1820
<b>Nivo buke unutrašnje jedinice (min-max)</b>	dB(A)	23	26	27	42	42	47
<b>Dimenzije panela (ŠxDxV)</b>	mm	720x506x200	880x674x210	1100x774x249	1360x774x249	1200x874x300	1200x874x300
<b>Težina</b>	kg	17,8	24,4	32,3	40,5	47,6	47,4
<b>Tehnički podaci spoljašnje jedinice</b>							
<b>Rashladni fluid</b>		R32	R32	R32	R32	R32	R32
<b>Dimenzije (ŠxDxV)</b>	mm	765x303x555	805x330x554	890x342x673	946x410x810	952x415x1333	952x415x1333
<b>Težina</b>	kg	26,6	32,5	43,9	66,9	103,7	107,0
<b>Cevni priključci</b>		Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø12.7	Ø9.52 / Ø15.9	Ø9.52 / Ø15.9	Ø9.52 / Ø15.9	Ø9.52 / Ø15.9
<b>Dužina cevi (spoljna jed./unut.jed.) max</b>	m	25	30	50	75	75	75
<b>Visinska razlika (spoljna jed./unut.jed.) max</b>	m	10	20	25	30	30	30



Žičani zidni digitalni kontroler



### Tehničke karakteristike spoljašnje jedinice:

MODEL	Spoljašnja jedinica	H0X230-12HFN8-Q (GA)	H0X330U-18HFN8-Q (GA)	H0X430U-24HFN8-Q (GA)	H0D30-36HFN8-Q (GA)	H0E30U-48HFN8-R (GA)	H0E30U-55HFN8-R (GA)
<b>Kapacitet</b>	Btu	14000	18000	24000	36000	48000	60000
<b>Kapacitet hlađenja / grejanja</b>	kW	3,5 / 3,81	5,28 / 5,57	7,03 / 7,62	10,55 / 11,72	14,07 / 16,12	15,24 / 18,17
<b>Ulazna snaga hlađenje</b>	W	155 - 1373	710 - 2150	750 - 2960	900 - 4150	880 - 6000	1030 - 6650
<b>Ulazna snaga grejanje</b>	W	302 - 1390	740 - 1760	640 - 2580	800 - 3950	950 - 5700	950 - 6600
<b>Klasa energetske efikasnosti hlađenje</b>	EER/WW	A++	A++	A++	A++	A++	A++
<b>Klasa energetske efikasnosti grejanje</b>	COP/WW	A+	A+	A+	A+	A+	A+
<b>Područje hlađenja</b>	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
<b>Područje grejanja</b>	°C	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24
<b>Električni podaci</b>							
<b>Napajanje</b>	V/Ph/Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,3Ph,50Hz	220-240V,3Ph,50Hz
<b>Jačina električne struje (hlađenje/grejanje)</b>	A	1.3~6.09 / 1.48~6.15	3.2~9.56 / 3.3~7.7	4.2~13.2 / 3.8~11.6	4.2~18.5 / 3.5~17.5	1.9~10.4 / 2.0~9.8	3.1~11.5 / 2~11.5



**Beleške :**

The page features a large, central area for writing, defined by horizontal dashed lines. This area is framed by decorative, wavy blue borders in shades of light blue and lavender. The top border is a thick, solid blue curve. The bottom border consists of multiple thin, overlapping wavy lines in various shades of blue. The overall design is clean and modern, suitable for a notebook or a presentation slide.





*Uvoznik:*

 **Termometal** d.o.o.  
Vodovod - Grijanje - Klimatizacija - Gas

**Bijeljina** - Pavlovića put 10A  
+38755351005  
bijeljina@termometalbl.com

**Sarajevo** - Kasindolskog bataljona 14  
+38757316940

sarajevo@termometalbl.com

**Banja Luka** - Branka Popovića 41i

+38751371834

marko.zubac@termometalbl.com

**Mostar** - Bišće polje bb

+38765226404

mostar@termometalbl.com

*Distributer:*

